




MaSSC Clean 的優點	2
安全注意事項	3
配件	5
機件名稱	6
操作方法	7
使用事宜	8
清潔保養	
· 前置過濾網	9
· 主機	10
疑難排解	11
產品規格	底頁

MC-VII 使用說明書



MaSSC Clean的優點




此MaSSC標誌代表著這是採用FUJICO開發的溶射技術將混合了光觸媒及抗菌金屬的高度殺菌材料加以塗層而成的產品，MaSSC Clean是一部空氣除臭殺菌裝置，內置MaSSC過濾器及紫外光燈，發揮非凡的除臭及殺菌功能。



甚麼是FUJICO的混合光觸媒？

•採用光觸媒的殺菌作用





為了提升殺菌性能 +

•加上抗菌金屬

遊離金屬離子引起細菌內酵素鈍化，引致細胞死亡。

甚麼是FUJICO的溶射技術？

一直以來的光觸媒是將光觸媒混入溶劑然後進行塗層，故此，光觸媒被溶劑覆蓋，光觸媒反應數量便會減少，這裏採用FUJICO擅長的「溶射」技術，可用高密度光觸媒覆蓋基礎材料，大幅提升光觸媒反應。

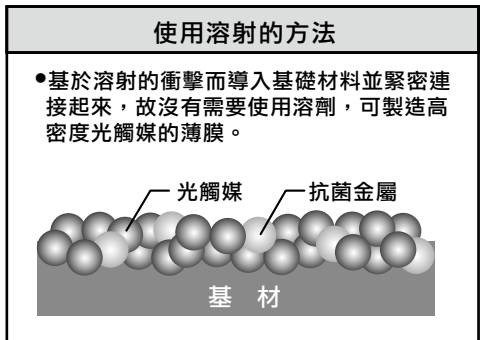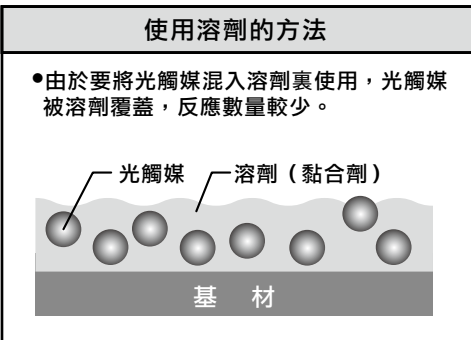

注意事項

■ 因錯誤使用本產品而產生的事故，現分類如下並加以說明。



警告

「有可能引致死亡
或重傷」情況



注意

「有可能引致輕傷或
財物損失」情況



警告

預防因觸電、漏電或起火等而產生的事故和傷亡



- 切勿在運行途中拔除AC電源線
(否則可能引致火災、觸電、故障)
- 手濕時切勿觸摸AC電源線插頭
(否則可能引致觸電)
- 切勿損毀、加工、強行扭曲、拉扯、扭擰、接近高溫處、捆綁AC電源線等
(否則可能引致火災、觸電、短路)
- 當發現AC電源線及插頭受損或電源插頭鬆動時切勿使用
(否則可能引致火災、觸電、短路)
- 切勿使用拖板取電
(否則可能引致構成因發熱起火)
- 切勿改裝、分解、修理
(否則可能引致火災、觸電、受傷)
- 切勿弄濕主機
(否則可能引致火災、觸電)
- 切勿在幼兒能觸摸地方使用
(否則可能引致觸電、受傷)
- 切勿將手指及棒等異物伸入入風口及出風口的空隙
(否則可能引致觸電、受傷)



- 使用220V家庭用交流電力
(否則可能引致火災、觸電、故障)
- 必須使用隨機附送的AC充電器
(否則可能引致火災、觸電、故障)
- 定期清理AC電源線插頭的塵埃
(以免在塵埃積聚時，因濕氣而引致絕緣不良，並造成火災及觸電)



拔除插頭

- 清理、檢驗或移動時必須停機，預先拔除AC電源線插頭
(否則可能引致觸電及受傷)

請必須遵守

為避免人體傷害及財物損失，
必須遵守以下事項。

■以下圖案記號說明要遵守事項的種類。



切勿做的事情



必須做的事情



注意

預防因觸電及火災等而產生的事故及傷害



- 切勿讓可燃物體及燃點中的香烟及香燭等物品接近入風口
(否則可能引致起火)
- 切勿用汽油或稀釋劑清潔機身或向機身噴射殺蟲劑
(否則可能引致裂痕、觸電、火災)
- 使用室內煙冒式殺蟲劑時切勿啟動
(有可能機械內部積聚藥劑成分，其後從出風口釋出而損害健康，
當使用殺蟲劑後充分更換室內空氣，然後才啟動)
- 切勿坐或依靠在機身上
(否則可能引致傷害及損毀)
- 切勿在浴室等濕氣重或會被水沾濕的地方使用
(否則可能引致火災、觸電、故障)
- 過濾器鋪滿塵埃時切勿使用
(否則可能引致故障)



- 與燃燒器具一起啟動時，請確保空氣流通
(即使啟動本機也不能除去一氧化碳)
若更換空氣不足，會造成氧氣不足而窒息，因此請確保使用時空氣流通。




拔除插頭

- 必須手執插頭拔除AC電源線
(否則可能引致火災、觸電、短路)
- 不使用時，必須將AC電源線的插頭從電源插座拔除
(否則可能因絕緣劣化而引致觸電及漏電火災)


配件

首先請確認盒中隨附配件。


MC-VII主機、前置過濾網2塊（已組裝）、AC充電器、AC電源線、使用說明書

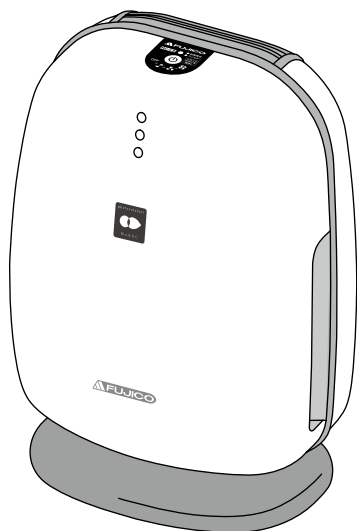

MC-VII主機



AC充電器



AC電源線




使用說明書
(本冊子)

機件名稱

主機內部裝有前置過濾網及光觸媒過濾器。

光觸媒內部裝有紫外光燈，為避免破裂等損毀情況，使用時請留意。

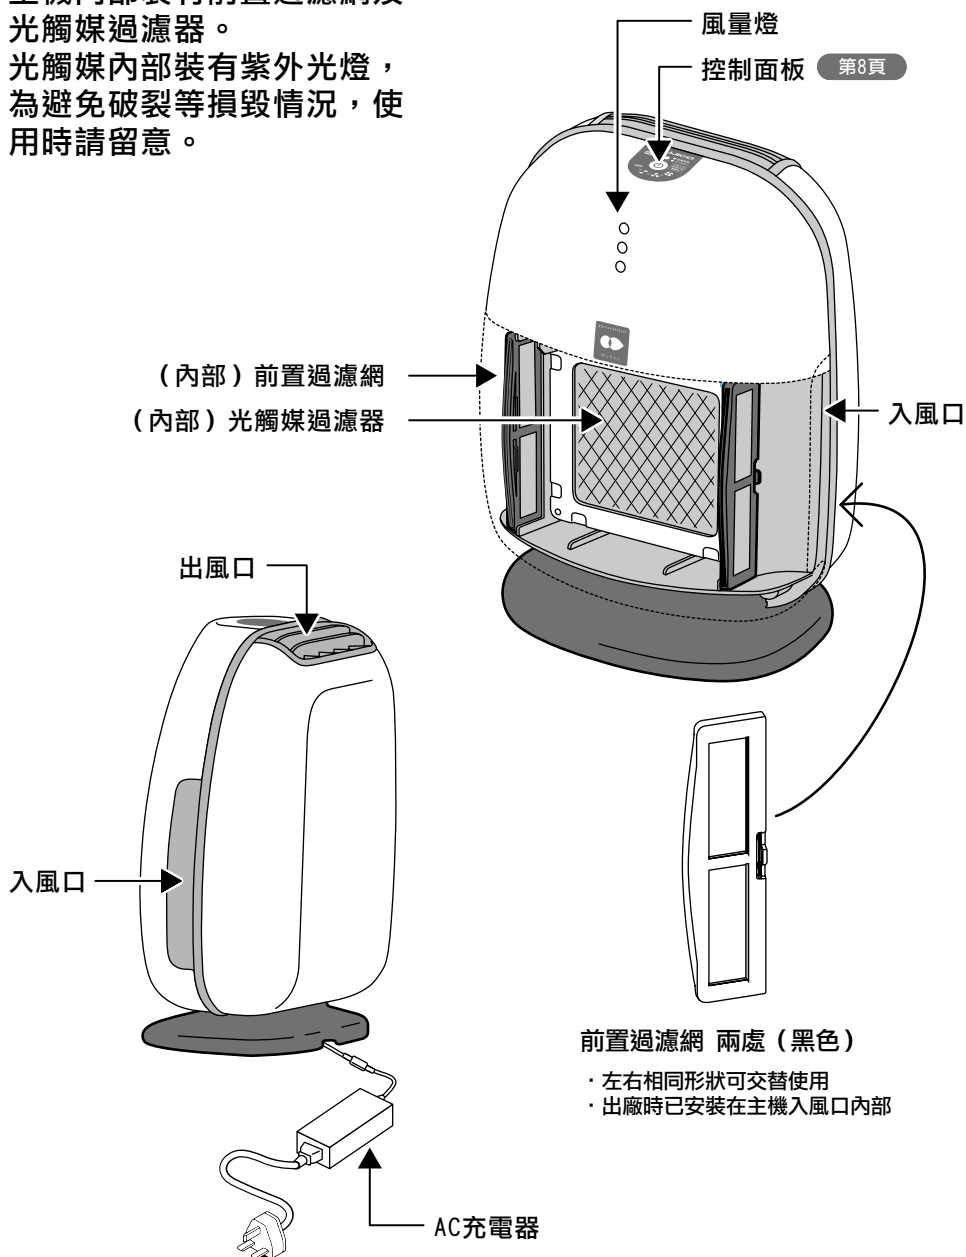

操作方法


MaSSC Clean MC-VII僅需電源開關摑一個，操作簡單。

準備使用時只要除去用來臨時固定前置過濾網的藍色膠貼（入風口左右兩處），並將AC充電器的插頭插入主機底部的電源插口便可。

前置過濾網
臨時固定用的膠貼（藍色）




其後將主機設置在適當位置，將AC電源線插頭插入電源插座，用頂部電源開關摑調整風量。

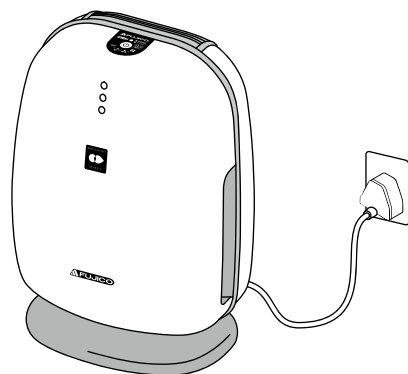


使用時注意事項


切勿在沒有安裝前置過濾網情況下啟動本機




不要使用破損的前置過濾網
（否則可能引致運作不良）



切勿在可受到增濕機等噴出的水蒸氣影響的地方使用本機
（否則可能引致火災、觸電、故障）




在攝氏0至35度房間內使用



使用事宜

操作面板

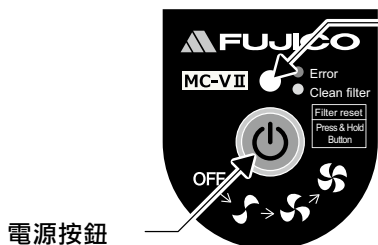


電源按鈕

操作指示燈

- 閃爍（紅色） $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow _ \Rightarrow \text{O} \Leftarrow _ \Rightarrow \text{O} \Leftarrow \dots$
→ 產品故障 **第11頁**
- 亮燈（橙色） 長亮 $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow _ \dots$
→ 濾網需清潔 **第9頁**


風量	風量顯示燈	狀 態
關	● ● ● OFF	停止運作
弱	● ● ● $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow$	寧靜運作模式
中	● ● ● $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow$ $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow$ $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow$	普通運作模式
強	● ● ● $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow$ $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow$ $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow$ $\Rightarrow \text{O} \Leftarrow$	迅速除臭模式

風量顯示燈




不要設置在接近冷氣機、
暖氣機的吹風位置及
窗口附近

（否則可能引致變形
及變色、運作不良）




遠離陽光
直接照射地方

（否則可能引致變形
及變色、運作不良）




不要設置在電視機及
收音機等家庭電器
產品附近

（離開1M以上）
（否則可能引致
影像不清及雜音）



不要設置不穩固地方

（否則可能引致因翻倒而故障）




清潔保養

前置過濾網

MaSSC Clean MC-VII 在主機內的入風口位置安裝了前置過濾網以防垃圾被吸入，這前置過濾網需定期清潔，主機每運作 720 小時，電源開關上方的指示燈便會亮起橙色，提示應該清潔前置過濾網。

註：當亮起紅色並閃爍，表示產品出現故障（請參看第 11 頁。）


若難以分辨顯示燈顏色（橙色和紅色），可憑「長亮代表清潔」、「閃爍代表故障」來作判斷。



長亮（橙色）
（清潔過濾網）


● 前置過濾網的清潔方法

在吸塵機裝上空隙吸塵用的吸嘴來吸塵，或使用毛刷（棄置的舊牙刷等）來清除塵埃，若塵埃積聚嚴重，可按照以下方法拆卸前置過濾網來清潔，但是水洗有可能會造成故障，請勿用水清洗。



● 前置過濾網拆卸方法

拆卸前務必拔除 AC 電源線插頭，前置過濾網在入風口內（左右兩處），將前置過濾網中央突起部分向外拉便可脫鉤，鬆脫後便可讓它滑出來。

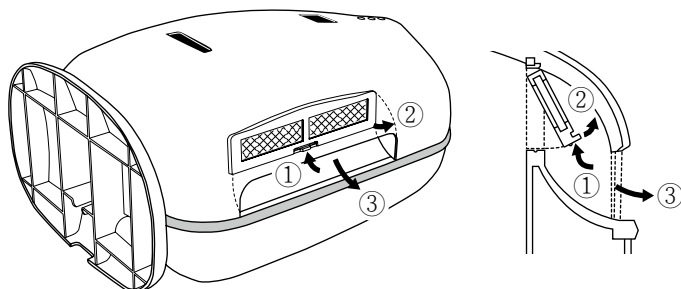



警告




拔除電源插頭

進行清潔保養時務必先行將AC電源線的插頭拔出。
(否則可能引致觸電及受傷)

● 安裝前置過濾網方法


將前置過濾網放回入風口內的原來位置，沿著斜面放入，用兩根手指在左右角位置向前推固定便可。

若難以固定，嘗試將力度放鬆並稍作後退，然後慢慢向前及稍微向上推，當正確固定時可聽見“剔”一聲。(左右相同)

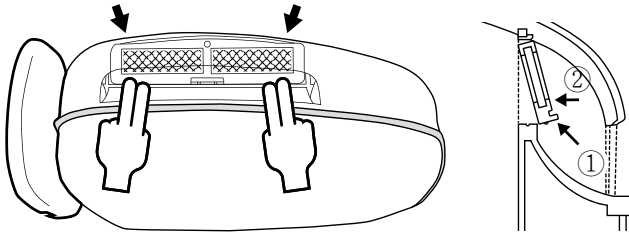

● 解除操作指示

插入AC電源線插頭後，長按電源開關制直至顯示燈熄滅。
(約3秒以上)



主 機



請使用柔軟布料
清潔機身。

當污垢難於清除時

使用濕布清潔。
(攝氏40度以下水溫)

請不要使用以下物品清理本機。

若損傷機身表面或液體滲入機身內部
(精密機件部位)，會構成機件故障

- 稀釋液
- 汽油
- 酒精
- 焗爐清潔劑
- 去污粉
- 漂白劑
- 家居及家具用的合成洗劑 (鹼性)
- 噴射式洗劑
- 金屬百潔布



警告

請勿自行拆解、改裝或修理。機身內
有高電壓部位，若不慎觸摸會產生危險。
(否則可能引致火災、觸電、傷害)

疑難排解

發生以下狀況時	請確定	參考頁數
不能操作	● AC電源線插頭是否牢固連接？	—
發出「滋滋……」般的噪音	● 這是內置部件操作時發出的聲音，不是故障。操作發聲的情況和音量因使用環境而異，但不會影響MaSSC的效果。	—
難於除臭	● 前置過濾網是否佈滿灰塵？ → 請清理前置過濾網。 ● 若吸收了大量氣味，短暫時間分解氣味能力會有所下降。 → 在潔淨房間內啟動大約8小時便可回復分解能力。	9 —
電源開關掣上方的顯示燈長亮或閃爍	● 是否亮燈(長亮)？ 這是需要清潔的通知燈，請按照第9頁指示清潔前置過濾網，長按電源開關掣(3秒以上) 指示燈便會熄滅。 ● 是否閃爍？ → 產品有故障。請拔除AC充電器，聯絡購買產品的店鋪或請致電信興科技熱線23130666查詢。 【原因】 【閃爍模式】 風扇摩打異常 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ 負離子空氣淨化器異常 ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ 紫外光燈異常 ⚡ ⚡ ⚡	9 10
機身跌下時	● 位於機身內部的光觸媒過濾器裏面內置了紫外光燈，有可能受到損壞。 → 若紫外光燈受損，信息顯示燈會閃爍(紅色)並且停機。並請致電信興科技熱線23130666查詢。	—

※為了發揮除臭及除菌功能，此產品內置了紫外光燈，紫外光燈壽命一般達30,000小時以上。

※請勿長時間被紫外光燈光照射眼睛。

規 格

型 號		MC-VII		
電源 (交流電變壓器)		輸入:AC 100V-240V ; 50/60Hz		
電源 (主機)		直流電12V (請使用隨附的交流電變壓器MC-VIIAD01)		
適用面積		約14平方米		
尺寸	闊(毫米)	188		
	深(毫米)	124		
	高(毫米)	264		
重量(千克)		約1.0 (不包括交流電變壓器)		
操作模式*		弱	中	強
風量 (立方米/分鐘)		0.1	0.2	0.4
耗電量(W)		11	12	15
操作時音量(分貝)		22	28	42
電線長度(米)		約1.8		

*如在寧靜環境使用，建議使用「弱」或「中」



<http://www.fujico.oa.hk>