



インバータ制御 自動スライド扉冷蔵庫 オートくん

インバータ制御スライド扉冷凍・冷蔵庫 エコ蔵くん

 **GOOD DESIGN**



大和冷機工業株式会社

スライド開閉扉の省スペース設計 スライド扉冷凍・冷蔵庫 エコ蔵くん

スマート開閉機構採用

- ❖狭い通路でも収容物の出し入れが可能
- ❖バックヤードなどの狭いスペースを最大限有効活用
- ❖扉のレール部分にスマート開閉機構の採用で、扉開閉がスムーズとなり、作業性が向上

扉端部R仕様

開閉のしやすい
ハンドル

見やすく
操作しやすい
表示パネル


庫内灯LED照明
標準装備

快適仕様



開け閉めしやすい 取っ手形状

開閉のしやすい取っ手デザイン。
サブハンドルをなくし、片手で
ラクラク開閉が可能です。
※画像は手動タイプです

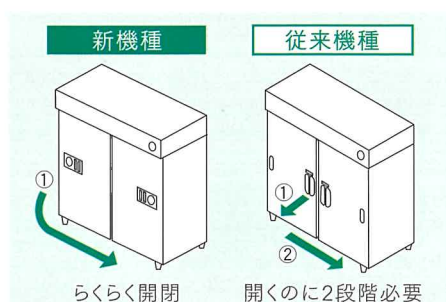

スマート開閉機構

一連の動作で開閉が可能となりました。
片手でラクラク開閉作業が行えます。



キャスター対応可能

オプションで、移動をアシストする
キャスター対応が可能。



カギ対応可能

万一のトラブルに備え、本体に
カギを取り付けることができます。
左右の扉を1個のカギで施錠します。

LINE UP

手動開閉式

インバータ制御
スライド扉冷蔵庫 **エコ蔵くん**

冷蔵：-7℃~12℃



411YCD-S-EC

- 外形寸法：W1200×D710×H1945mm
- 製品質量：140kg ●電源：100V・1φ 50/60Hz



定格内容積
845L

冷却時消費電力(W)	205/205
霜取時消費電力(W)	315/315
圧縮機公称出力(W)	インバータ250(レシプロ)
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	⓪2極差込15A-125V



411CD-S-EC

- 外形寸法：W1200×D860×H1945mm
- 製品質量：151kg ●電源：100V・1φ 50/60Hz




定格内容積
1094L

冷却時消費電力(W)	230/230
霜取時消費電力(W)	373/373
圧縮機公称出力(W)	インバータ300(レシプロ)
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	⓪2極差込15A-125V



インバータ制御
スライド扉冷蔵庫 **エコ蔵くん**

冷蔵：-7℃~12℃



521CD-S-EC

- 外形寸法：W1500×D860×H1945mm
- 製品質量：186kg ●電源：100V・1φ 50/60Hz



定格内容積
1391L

冷却時消費電力(W)	304/304
霜取時消費電力(W)	383/383
圧縮機公称出力(W)	インバータ300(レシプロ)
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	⓪2極差込15A-125V



621CD-S-EC

- 外形寸法：W1800×D860×H1945mm
- 製品質量：212kg ●電源：100V・1φ 50/60Hz



定格内容積
1697L

冷却時消費電力(W)	299/299
霜取時消費電力(W)	378/378
圧縮機公称出力(W)	インバータ300(レシプロ)
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	⓪2極差込15A-125V



503S-S-EC

- 外形寸法：W1500×D860×H1945mm
- 製品質量：204kg ●電源：200V・3φ 50/60Hz



定格内容積
冷蔵室 **665L**
冷凍室 **665L**

冷却時消費電力(W)	347/347
霜取時消費電力(W)	592/592
圧縮機公称出力(W)	インバータ250、325(レシプロ)
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	⓪3極接地極付差込20A-250V



インバータ制御スライド扉冷凍庫 **エコ蔵くん**

冷凍：-20℃以下



413SS-S-EC

- 外形寸法：W1200×D860×H1945mm
- 製品質量：167kg ●電源：200V・3φ 50/60Hz



定格内容積
1083L

冷却時消費電力(W)	352/352
霜取時消費電力(W)	583/583
圧縮機公称出力(W)	インバータ250、325(レシプロ)
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	⓪3極接地極付差込20A-250V



513SS-S-EC

- 外形寸法：W1500×D860×H1945mm
- 製品質量：206kg ●電源：200V・3φ 50/60Hz



定格内容積
1379L

冷却時消費電力(W)	517/542
霜取時消費電力(W)	937/937
圧縮機公称出力(W)	インバータ325(レシプロ)、一定速450(レシプロ)
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	⓪3極接地極付差込20A-250V



613SS-S-EC


- 外形寸法：W1800×D860×H1945mm
- 製品質量：232kg ●電源：200V・3φ 50/60Hz



定格内容積
1685L

冷却時消費電力(W)	522/547
霜取時消費電力(W)	942/942
圧縮機公称出力(W)	インバータ325(レシプロ)、一定速450(レシプロ)
付属品	棚4枚・クリップ16個・スノコ2枚・排水部品一式
適合コンセント	⓪3極接地極付差込20A-250V



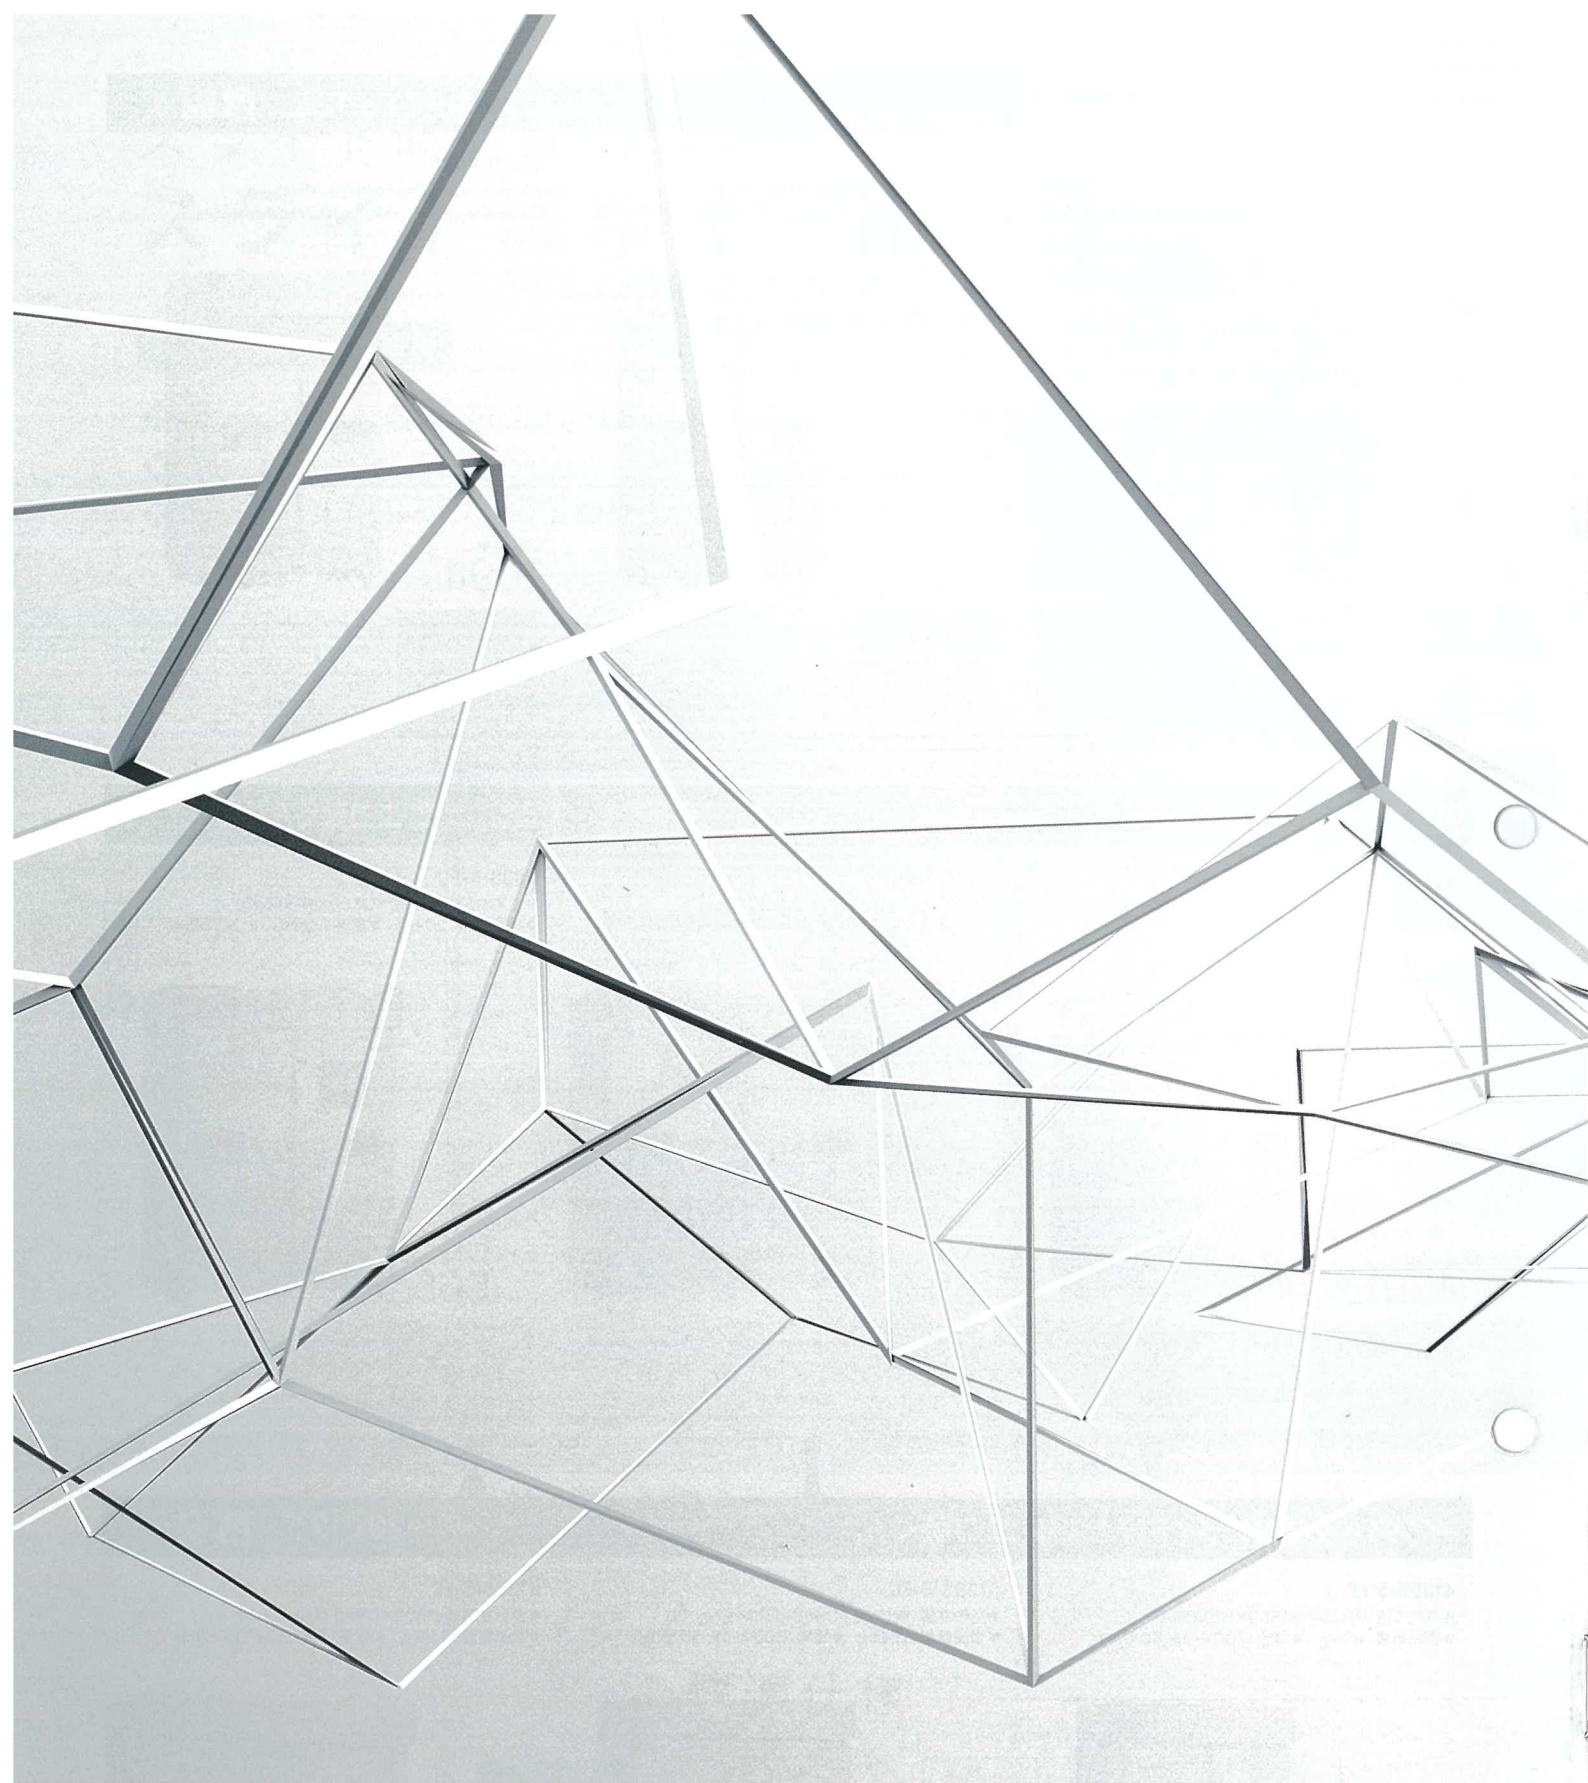

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書・据付説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 掲載の製品・商品は屋内専用としてご使用下さい。また本来の用途以外には使用しないで下さい。
- エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないで下さい。爆発の危険性があります。
- 食品の展示販売用一時保存用としてご使用下さい。庫内に医療品や学術試料などは入れないで下さい。

<http://www.drk.co.jp>

信頼のサービス・メンテナンス・情報ネットワーク

daiwa
大和冷機工業株式会社

大阪本社 / 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町3-13
大和冷機上本町DRKビル TEL. (06) 6767-8171(代)
東京本社 / 〒110-0016 東京都台東区台東2-4-3
大和冷機秋葉原DRKビル TEL. (03) 5816-5151(代)

●お申し込み・お問い合わせは…

●このカタログに掲載した商品は、改良のため予告なしに内容を変更することがあります。 ●色については印刷物のため、多少実物の色と異なることがあります。 ●型式、価格については変更がある場合もありますので、お求めの際は必ず係員にお確かめください。



この印刷物は植物油を使用した
環境対応型インキで印刷しています。